




Professioneel 42" Full HD display met daisy chain ondersteuning

De ProLite LH4265S heeft een hoogwaardig AMVA3 LCD-panel met een helder, sprankelend en kleurstabiel beeld onder elke kijkhoek. Deze met een omgevingslicht-sensor uitgeruste monitor biedt niet alleen uitzonderlijk beeld onder elke situatie, maar is tevens zeer energie-zuinig. De specificaties van de LH4265S, de vele features (incl. daisy chain ondersteuning) maken dit scherm een flexibele kandidaat t.b.v. video-conferencing, presentaties en Digital Signage. Deze monitor is landscape- en in portrait inzetbaar en laat zich eenvoudig monteren met een VESA bevestiging. De ideale partner binnen de Retail-, Educatieve- en Corporate-omgeving.



AMVA3

AMVA3-technologie biedt een hoger contrast, betere zwart-weergave en superieure inijkhoeken t.o.v. de standaard TN-technologie.

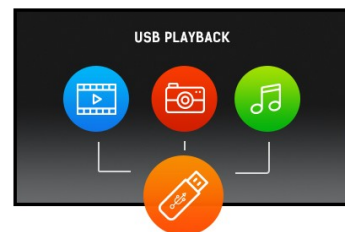

USB MEDIA AFSPEELFUNCTIE

De USB afspeelfunctie van de monitor ondersteunt het afspelen van presentaties, video's en foto's van bijna elk bestandstype.

1. PANEL

BEELDDIAGONAAL	42"; 106.7cm
PANEEL	AMVA3 LED
ZICHTBAAR FORMAAT (H X B)	523.26 x 930.24 mm; 20.6" x 36.6"
REACTIETIJD	6.5 ms
CONTRAST	3 000 : 1 typisch
HELDERHEID	400 cd/m ² typisch
INKIJKHOEK	horizontaal/verticaal: 178° / 178°; rechts/links: 89° / 89°; omhoog/omlaag: 89/ 89°
AANTAL KLEUREN	16.7 miljoen
DOT PITCH (VERT. X HOR.)	0.4845 x 0.4845 mm
RESOLUTIE	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
HORIZONTALE FREQUENTIE	30 - 83 KHz
VERTICALE FREQUENTIE	50 - 76 Hz
SYNCHRONISATIE	Separate Sync
BEELDVERHOUDING	16 : 9
MAX. CONTINUE BEDRIJFSDUUR	18 uur/dag (IRFM aan)

2. SIGNAALINGANGEN

HDPC	ja;
UITGANGSAANSLUITINGEN	RS232C, RCA (L/R), VGA, BNC jack (VIDEO)
VIDEO IN	VGA, 3x HDMI, Comp. (RCA), AV
VIDEO OUT	HDMI, AV
AUDIO IN	RCA (L/R), MiniJack
AUDIO OUT	RCA (L/R), luidsprekers
AANSTURING	RS232C (IN/OUT), RJ45 (LAN), IR (IN/OUT)
USB MEDIA PLAYER	ja
INGANGEN	2x USB 2.0 (media playback / randapparatuur)

3. KENMERKEN

PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
INSTELLINGEN	Het meertalig OSD-menu (EN, FR, ES, NL, DE, PL en RU) wordt bediend aan de zijkant of via de afstandbediening
GEbruikersinstellingen	beeld (beeldmodus, backlight, contrast, helderheid, verzadiging, tint, scherpte, contrast booster, kleurtemperatuur, ruisreductie, reset, geavanceerde kleurinstellingen, basiskleurinstellingen) beeld (adaptive contrast, omgevingslicht sensor) audio (balans, geavanceerde geluidsinstellingen, HDMI audio, spectrum analyser) toepassingen (media player, rooster, videowand) overige instellingen (taal, netwerk instellingen, afstandsbediening inst. monitor ID instellen, energiebesparende instellingen, aspect, VGA instellingen, stilstaand beeld, blauw scherm, touch functie, tegen beeldretentie, OSD rotatie, OSD info box, IR-uitgang, startlogo, informatie, alles resetten)
LUIDSPREKERS	2 x 10 W (Stereo)

VEILIGHEID	CE, TÜV-Bauart, CB, CU
VESA MONTAGE	400 x 400 mm
KLEUR	zwart
EXTERNE BEDIENING	ja
BEELD-ORIËNTATIE	portrait/landscape
FANLESS DESIGN	ja
METALEN BEHUIZING	ja

4. ACCESSOIRES

INBEGREPEN ACCESSOIRES	stroomkabel, VGA signaalkabel, HDMI signaalkabel, afstandsbediening, batterij, kabelbanden, iiyama logo sticker, quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
------------------------	--

5. POWER MANAGEMENT

STROOMVOORZIENING	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
VOEDING	intern
ENERGIEVERBRUIK	72 Watt typisch; max. 0.5 Watt bij Power management modus
ENERGIEBEHEER	VESA DPMS

6. EU ENERGIELABEL


ENERGIE EFFICIËNTIE KLASSE	B
----------------------------	---

Informatie op basis van Regulement (EU) Nr. 1062/2010.

*Gebaseerd op stroomverbruik van een televisie die 4 uur per dag gedurende 365 dagen opereert. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

7. AFMETINGEN

GROOTTE (B X H X D)	960.5 x 553.5 x 57.5 mm
GEWICHT	18.4 kg

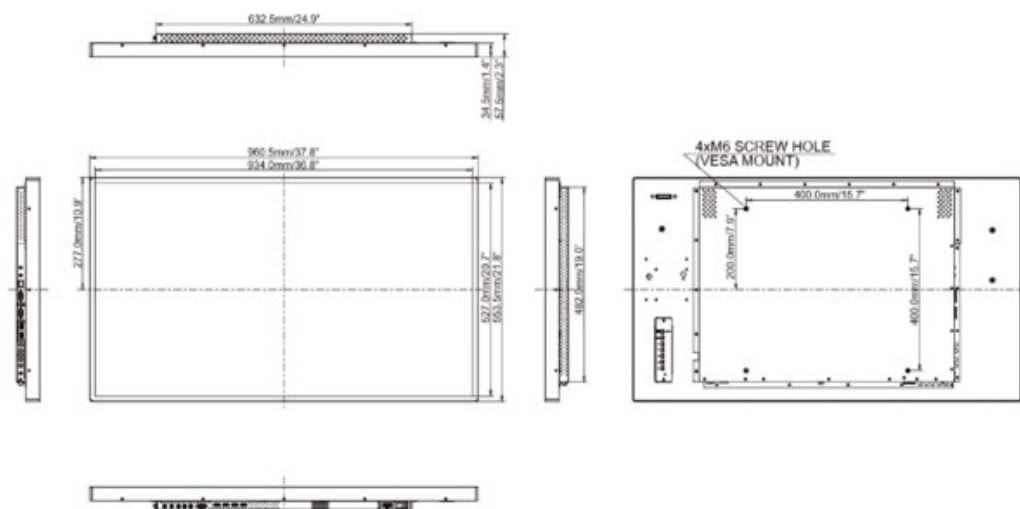

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

